




My już dokonaliśmy „najlepszego” wyboru

Najlepszykomin.pl

Systemy kominowe NK-S

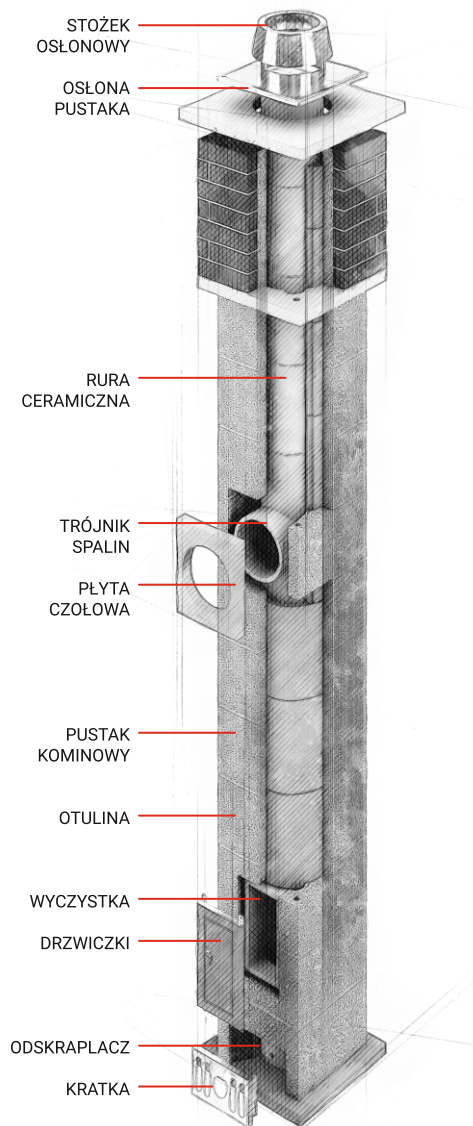

Stosowane są do urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe: węgiel, koks, eko groszek, brykiet, pallet i drewno, gdzie temperatura spalin jest wysoka (200-600°C), a środowisko spalin suche. W związku z tym charakteryzuje się prawie całkowitym brakiem powstawania kondensatu.

Sercem trójwarstwowego układu są wkłady ceramiczne odporne na kwasy powstałe podczas kondensacji spalin. Te właściwości sprawiają, że to najbardziej uniwersalna propozycja na rynku.

Środkową warstwę stanowi otulina z wełny mineralnej firmy Rockwool. Całość z zewnątrz spinają pustaki. Ich kształt umożliwia szybki i łatwy montaż.

Przeznaczenie:



drewno



węgiel



brykiet



koks



ekogroszek



pellet

ZALETY

- wysoka temperatura spalin sięgająca do 600°C
- odporność na kwasy powstałe podczas kondensacji spalin
- trwałość
- odporność na korozję i krótkotrwały pożar sadzy
- wydajność dzięki szybkiemu osiągnięciu optymalnego ciągu kominowego
- ergonomiczność oparta na zmniejszeniu powierzchni zabudowy do minimum
- wszechstronność – możliwości zabudowy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu
- wysokość komina do 30 m
- różnorodność średnic kanału spalinowego (160-300 mm)
- uniwersalność bazująca na wkładach ceramicznych
- łatwość montażu
- dostosowanie do norm europejskich: EN 13063-1 T600 N1 D3 G50 oraz EN 13063-3 T600 N1 D3 G50


Dostępny w średnicach: Ø160 Ø180 Ø200 Ø250* Ø300*



KURIER - Dostawa w 48 h dla wybranych pakietów

RODZAJE KOMINÓW

ELEMENTY SYSTEMU KOMINOWEGO

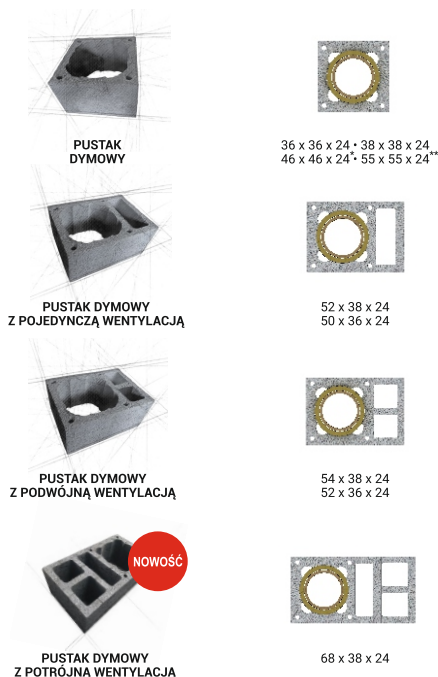

PLYTA BETONOWA
50 x 50



STOŻEK
OSŁONOWY



OSŁONA PUSTAKA
KWADRATOWA



RURA
CERAMICZNA



OTULINA RURY
CERAMICZNEJ



PLYTA BETONOWA
64 x 50



TRÓJNIK
SPALIN



PLYTA
CZOŁOWA



WYCZYSTKA




DRZWICZKI
WYCZYSTKI



PLYTA BETONOWA
67 x 50



ODSKRAPLACZ MAŁY



KRATKA



KIT DO CERAMIKI



PUSTAK DO WYBORU

OPCJA ZA DOPŁATĄ

ELEMENT PODSTAWOWY

* dostępny na zamówienie

Najlepszykomin.pl

Systemy kominowe NK-DUO

STOŻEK OSŁONOWY
DASZEK
ZINTEGROWANE
ZAKOŃCZENIE
OSŁONA PUSTAKA

RURA STALOWA

RURA CERAMICZNA

KOLANO 90°
Z PODSTAWĄ

TRÓJNIK SPALIN

PLYTA CZOŁOWA

PUSTAK KOMINOWY

OTULINA

WYCZYSTKA

DRZWICZKI

ODSKRAPLACZ

KRATKA

NK-DUO to dwa różne systemy kominowe umieszczone w jednym pustaku kominowo-wentylacyjnym.

System kominowy NK-DUO przeznaczony jest do wszystkich rodzajów spalin. Do pierwszego kominu ceramicznego można instalować kotły na paliwo stałe.

Do drugiego kominu NK-TURBO STAL z rurą ze stali nierdzewnej można zamontować nowoczesne kotły z zamkniętą komorą spalania zarówno kondensacyjne jak i turbo.

Przeznaczenie:



drewno



węgiel



brykiet



pellet



gaz



olej

ZALETY

- Oszczędność miejsca
- Prosty montaż
- Temp. spalin do 600°C dla systemu NK-S
- Temp. spalin do 200°C dla systemu NK-TURBO STAL

Dostępny w średnicach NK-S Ø160 Ø180 Ø200

Dostępny w średnicach NK-TURBO STAL Ø80




KURIER - Dostawa w 48 h dla wybranych pakietów

RODZAJE KOMINÓW



PUSTAK DYMOWY
Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ



54 x 38 x 24
52 x 36 x 24




PUSTAK DYMOWY
Z POTRÓJNĄ WENTYLACJĄ



68 x 38 x 24



PLYTA BETONOWA
67 x 50



RURA NIERDZEWNA
Z DYSTANSAMI



ZINTEGROWANE
ZAKOŃCZENIE



KOLANO 90°
Z PODSTAWĄ



DASZEK



STOŻEK
OSŁONOWY



OSŁONA PUSTAKA
KWADRATOWA



RURA
CERAMICZNA



OTULINA RURY
CERAMICZNEJ



TRÓJNIK
SPALIN



PLYTA
CZOŁOWA




WYCZYSTKA



DRZWICZKI WYCZYSTKI



ODSKRAPLACZ MAŁY



KRATKA



KIT DO CERAMIKI




PUSTAK DO WYBORU

OPCJA ZA DOPLATĄ

ELEMENT PODSTAWOWY

Systemy kominowe NK-TURBO

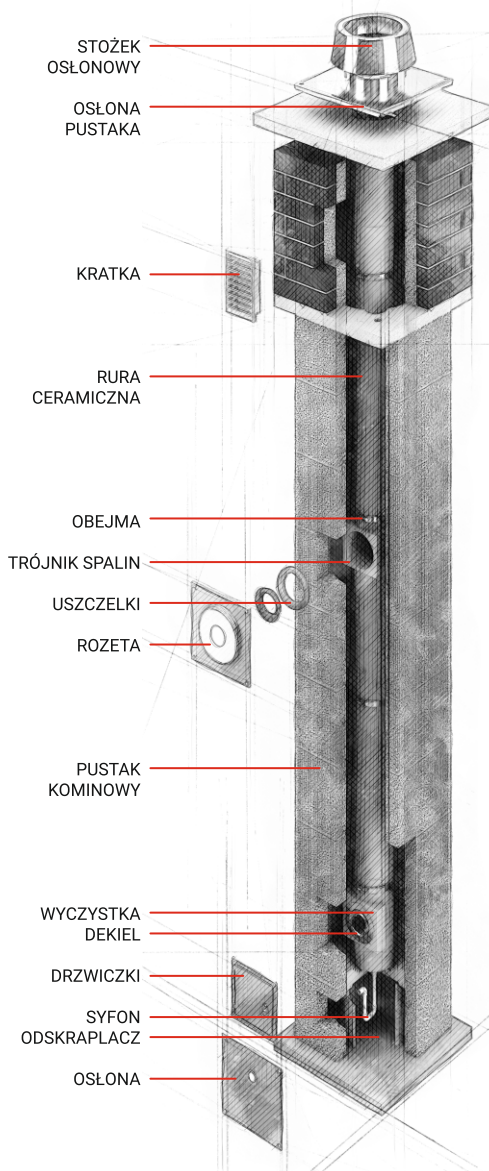

Jest to wszechstronne rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w rozbudowanych systemach grzewczych. Możesz podłączyć do 10 kotłów.

Jest kompatybilne z urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi gaz lub olej, z zamkniętą komorą spalania (w tym z kondensacyjnymi). Do zadań tego dwuwarstwowego systemu powietrzno-spalinowego należy także dostarczanie powietrza do przeprowadzenia procesu spalania, co powoduje podgrzanie powietrza i zwiększenie sprawności kotła.

Rura ceramiczna odprowadzająca spaliny jest odporna na korozję i kwasy oraz posiada wyższe parametry nasiąkliwości.

Przeznaczenie:



gaz



olej

ZALETY


- Optymalna temperatura spalin dochodząca do 200°C.
- Zastosowanie wkładu ceramicznego, co zwiększa odporność na kwasy
- Energooszczędność dzięki zwiększonej szczelności (zastosowanie uszczelek odpowiedniego typu)
- Ergonomiczność zabudowy – minimalizacja niezbędnej powierzchni
- Wszechstronność zabudowy (rozwiązanie sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku)
- Łatwy montaż
- Zgodność z normami europejskimi EN 130063-2 T200 P1 W3 050 oraz EN 130063-3 T200 P1 W3 050

Dostępny w średnicach Ø100 Ø140 Ø200 Ø250*




KURIER - Dostawa w 48 h dla wybranych pakietów

RODZAJE KOMINÓW

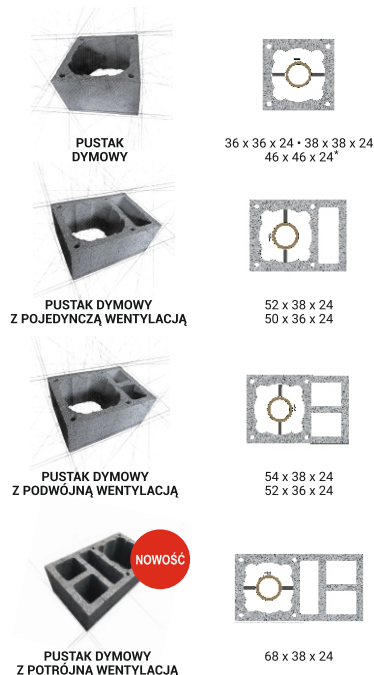

ELEMENTY SYSTEMU KOMINOWEGO

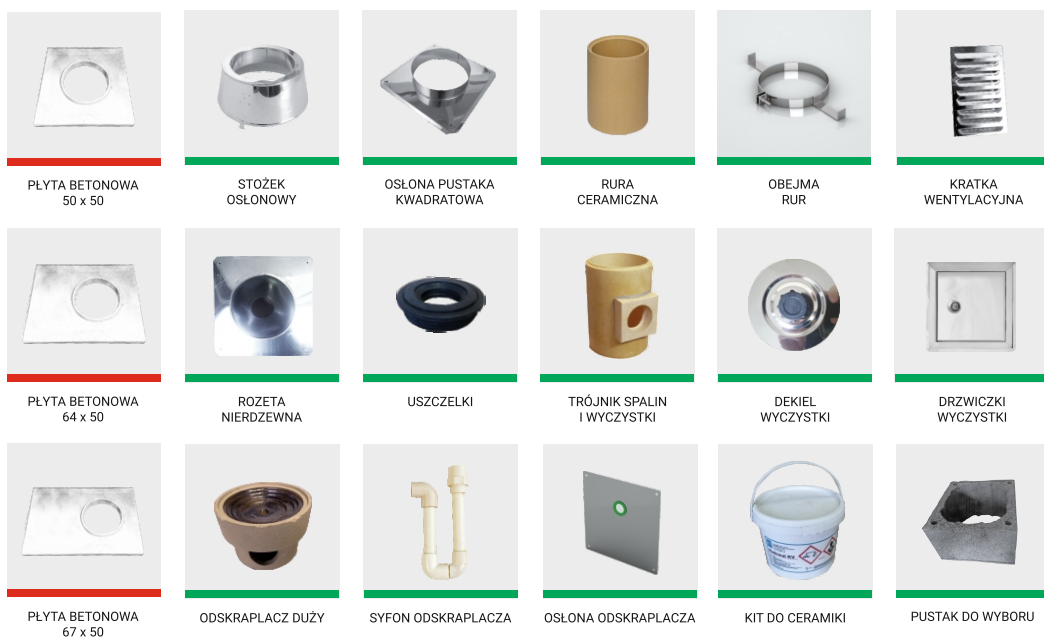


OPCJA ZA DOPLATĄ

ELEMENT PODSTAWOWY

* dostępny na zamówienie

Najlepszykomin.pl

Systemy kominowe NK-M

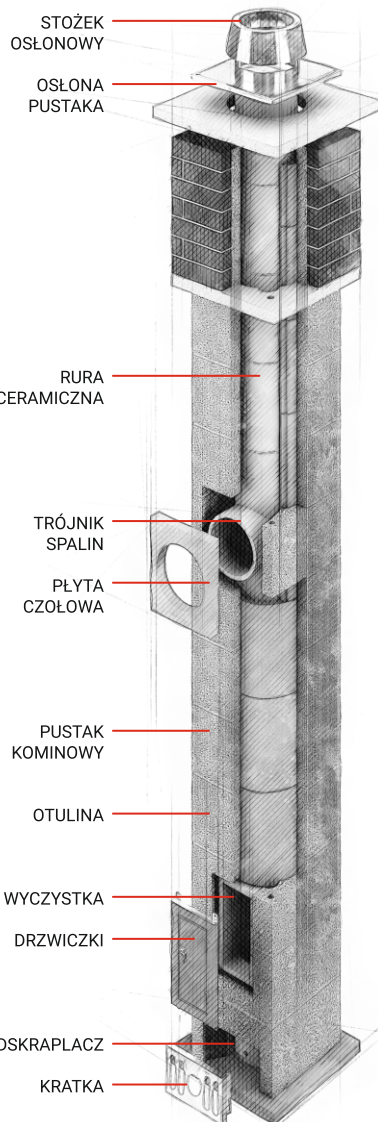

Są to rozwiązania dopasowane do urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe oraz ciekłe i gazowe (z wyłączeniem urządzeń z zamkniętą komorą, w tym również kondensacyjnych) tj. miał, olej opałowy i gaz. W systemach tych czasami temperatura spalania bywa niska (poniżej 200°C), a środowisko spalin jest mokre. W związku z tym charakteryzują się powstawaniem znacznej ilości agresywnego kondensatu.

Wewnętrzną częścią trójwarstwowego systemu są wkłady ceramiczne, których odporność na działanie kwasów wpływa na wytrzymałość i trwałość komina. Zewnętrzną warstwę stanowią łatwe w montażu pustaki. Pomiędzy nimi umieszczono warstwę wełny mineralnej hydrofobizowanej firmy Rockwool. Jest to unikalne rozwiązanie, polegające na impregnacji wełny olejem mineralnym. Pozwala to na zmniejszenie absorpcji wilgoci i zwiększa właściwości termoizolacyjne materiału.

Przeznaczenie:



ZALETY



- Temp. do 600°C
- Odporność na kwasy powstałe podczas kondensacji spalin
- Trwałość
- Odporność na korozję i krótkotrwały pożar sadzy
- Wydajność dzięki szybkiemu osiągnięciu optymalnego ciągu kominowego
- Ergonomiczność oparta na zmniejszeniu powierzchni zabudowy do minimum
- Możliwość zastosowania systemu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu
- Wysokość komina do 30 m
- Uniwersalność oraz łatwość montażu
- Większa termoizolacyjność środkowej warstwy – zastosowanie wełny mineralnej hydrofobizowanej
- Dostosowanie do norm europejskich: EN 13063-2 T600 N1 W3 050 oraz EN 13063-3 T600 N1WD3 050

Dostępny w średnicach Ø160 Ø180 Ø200 Ø250 * Ø300 *



KURIER - Dostawa w 48 h dla wybranych pakietów

RODZAJE KOMINÓW

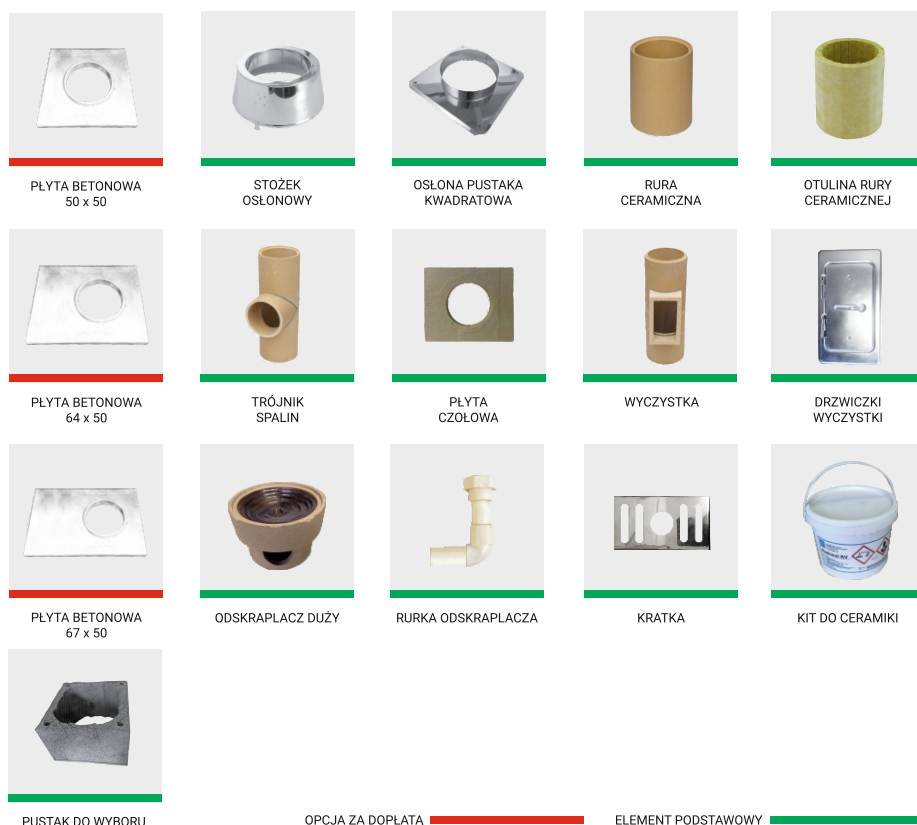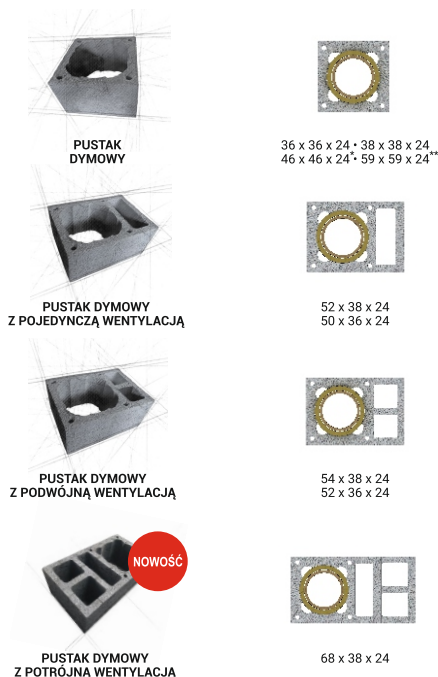

PUSTAK DO WYBORU


OPCJA ZA DOPLATĄ

ELEMENT PODSTAWOWY

* dostępny na zamówienie

Najlepszykomin.pl

Systemy kominowe NK-TURBO STAL

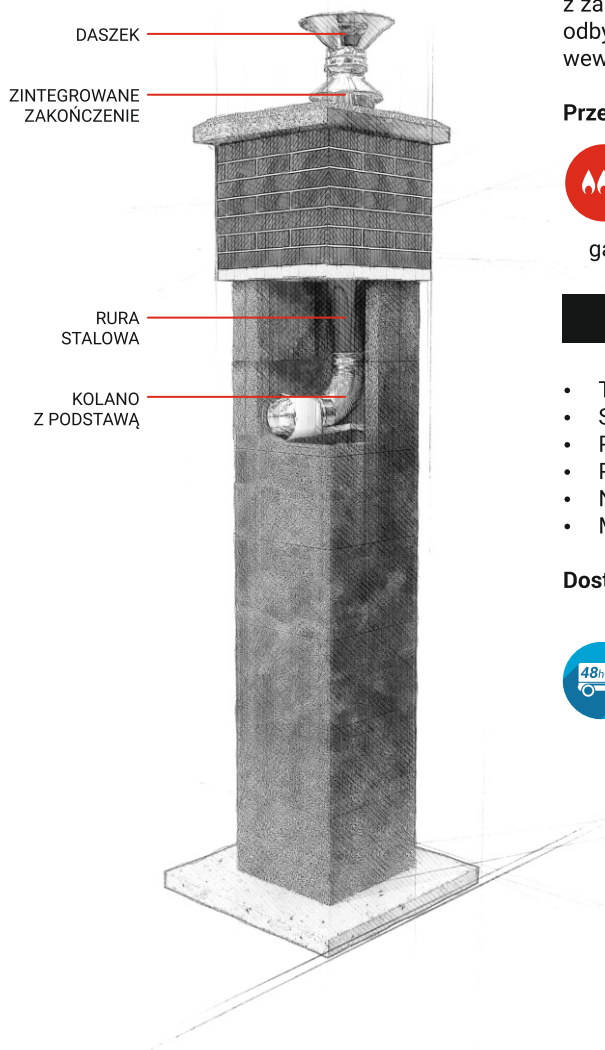

NK-Turbo Stal to system kominowy powietrzno spalinowy do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania zarówno kondensacyjnych jak i turbo. Odprowadzenie spalin odbywa się rurą stalową a doprowadzenie powietrza przestrzenią pomiędzy rurą stalową a wewnętrzną częścią obudowy kominu.

Przeznaczenie:



gaz



olej

ZALETY

- Temp. spalin do 200°C
- Szybki i łatwy montaż
- Praca w nadciśnieniu do 200 Pa
- Połączenie za pomocą uszczelek
- Niski koszt budowy
- Możliwy montaż w istniejących kominach z cegły

Dostępny w średnicy Ø80



KURIER - Dostawa w 48 h dla wybranych pakietów

RODZAJE KOMINÓW



20 x 25 x 24



36 x 25 x 24
38 x 25 x 24




52 x 25 x 24



68 x 25 x 24

ELEMENTY SYSTEMU KOMINOWEGO



RURA NIERDZEWNA
Z DYSTANSAMI



ZINTEGROWANE
ZAKOŃCZENIE



KOLANO 90 °
Z PODSTAWĄ



DASZEK



PUSTAK DO WYBORU

OPCJA ZA DOPLATĄ

ELEMENT PODSTAWOWY

Systemy kominowe NK-EXPRES

Najnowocześniejsze rozwiązania dla kominów powietrzno-spalinowych, do kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania z innowacyjnym bezpośrednim spływem kondensatu do kotła. Przeznaczone do podłączenia jednego kotła.

Rura ceramiczna izostatyczna kielichowana łączona za pomocą uszczelki odprowadzająca spaliny jest odporna na korozję i kwasy oraz posiada najwyższe parametry nasiąkliwości.

Przeznaczenie:



gaz



olej

NOWOŚĆ

ZALETY

- Super łatwy i szybki montaż
- Innowacyjna uszczelka do łączenia rur
- Ceramika izostatyczna kielichowana
- Szkliwione kolano zapewniające bezpośredni spływ kondensatu do kotła
- Bezpieczna budowa nawet przy ujemnych temperaturach
- Nieograniczona gwarancja na rury izostatyczne
- Temperatura pracy do 200 °C
- Możliwość montażu w istniejących kominach
- Do nowoczesnych kotłów z zamkniętą komorą spalania
- Izolacja akustyczna
- Zgodność z normami europejskimi EN 13063-2 T200 P1 W3 O50 oraz EN 13063-3 T200 P1 W3 O50

Dostępny w średnicy Ø80




KURIER - Dostawa w 48 h dla wybranych pakietów

RODZAJE KOMINÓW



PUSTAK DYMOWY Z PODWÓJNĄ WENTYLACJĄ



54 x 38 x 24
52 x 36 x 24



PUSTAK DYMOWY Z POTRÓJNĄ WENTYLACJĄ



68 x 38 x 24



20 x 25 x 24



36 x 25 x 24
38 x 25 x 24




52 x 25 x 24



68 x 25 x 24

ELEMENTY SYSTEMU KOMINOWEGO



PODSTAWA KOMINA




KOLANO



USZCZELKA REDUKCJI



REDUKCJA



ROZETA NIERDZEWNA Z USZCZELKĄ



RURA



USZCZELKA DO ŁĄCZENIA CERAMIKI



OBEJMA Z DYSTANSAMI



REDUKCJA DO ZAKOŃCZENIA



ZINTEGROWANE ZAKOŃCZENIE



DASZEK




PUSTAK DO WYBORU

OPCJA ZA DOPŁATĄ

ELEMENT PODSTAWOWY

Systemy kominowe NK-SMOOTH

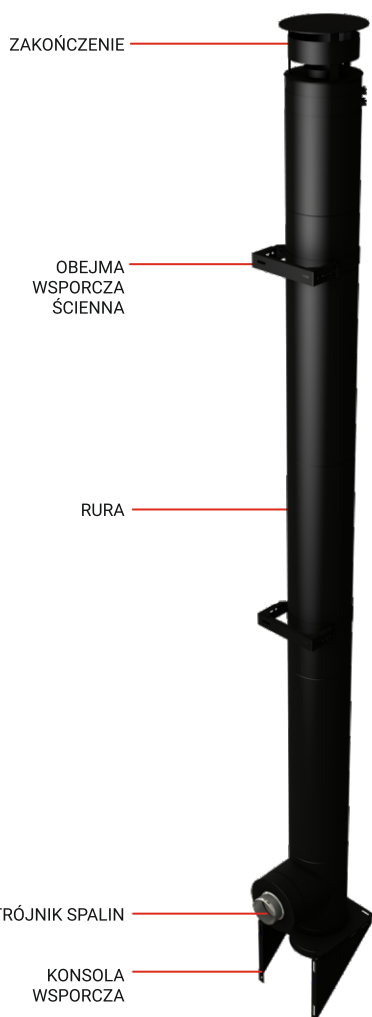

Stosuje się je tam gdzie chcemy jeszcze bardziej podkreślić charakter wnętrza i gdzie kominiek i komin stanowią ważny element dekoracyjny pomieszczenia.

Są to izolowane bezpieczne kominy stalowe trójwarstwowe z wyjątkową, malowaną na czarno powłoką zewnętrzną

Przeznaczenie:



drewno



brykiet



pellet

NOWOŚĆ

ZALETY

- Temp. do 450 °C
- Nowoczesny wygląd
- Bardzo szybki montaż
- Wysoka szczelność
- Bezpieczny bo izolowany za pomocą włókien glinokrzemianowych
- Montowany wewnątrz budynku
- Nie trzeba go obudowywać
- Płaszcz wewnętrzny wykonany z blachy kwasoodpornej
- Na zewnątrz wykonany z blachy nierdzewnej, malowany proszkowo

Dostępny w średnicy Ø130 Ø150 Ø180 Ø200




KURIER - Dostawa w 48 h dla wybranych pakietów

ELEMENTY SYSTEMU KOMINOWEGO



NASADA
KOMINA



KOLANO 27°



ELEMENT
STARTOWY



PRZEJŚCIE



PODŁĄCZENIE
BOCZNE



RURA



TRÓJNIK



SKRAPLACZ



ZAKOŃCZENIE
KOMINA

OPCJA ZA DOPLATĄ

ELEMENT PODSTAWOWY

Kominy stalowe, akcesoria kominowe


NOWOŚĆ

Wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.

Doradzimy, wycenimy za darmo, zaprojektujemy, wykonamy:

- Kominy stalowe okrągłe, owalne, prostokątne
- Nasady kominowe
- Przyłącza kominowe, przejścia izolowane, redukcje
- Wszelkie akcesoria kominowe

PRZYKŁADOWE ELEMENTY I AKCESORIA



Systemy wentylacyjne


Właściwa wentylacja jest jednym z koniecznych elementów bezpiecznego budynku. Wraz z nawiewami zapewnia właściwą cyrkulację powietrza, a wraz z tym komfort i zdrowie użytkowników.

Możesz wybierać wśród szerokiego spektrum rozwiązań wentylacyjnych i dopasować do warunków w Twoim budynku. Należy pamiętać, że wentylacja jest konieczna przy każdym urządzeniu dymowym.

ZALETY


- Różnorodność wymiarów pustaków pozwalająca na liczne konfiguracje bryły
- Kompatybilność z kominami NK-S, NK-M, NK-DUO, NK-TURBO, NK-TURBO Stal, NK-EXPRES
- Optymalizacja wykorzystania dzięki możliwości zastosowania pustaków o różnej ilości kanałów wentylacyjnych w zależności od warunków wewnątrz budynku
- Zgodność z obowiązującym prawem
- Szybki montaż

ELEMENTY SYSTEMU WENTYLACYJNEGO




POJEDYNCZA WENTYLACJA

20 x 25 x 24




PODWÓJNA WENTYLACJA

38 x 25 x 24
36 x 24 x 24



POTRÓJNA WENTYLACJA

52 x 25 x 24



POCZWÓRNA WENTYLACJA

68 x 25 x 24



**PŁYTA BETONOWA NA
WENTYLACJĘ PODWÓJNĄ**

50 x 37 x 4,5



**PŁYTA BETONOWA NA
WENTYLACJĘ POTRÓJNĄ**

64 x 37 x 4,5

ELEMENTY DODATKOWE SYSTEMU WENTYLACYJNEGO



**NIERDZEWNA NASADA
WENTYLACYJNA TURBO SLIM**

Ø150



**NIERDZEWNA NASADA
WENTYLACYJNA TURBO VENT**

Ø150



**NIERDZEWNA KRATKA
WENTYLACYJNA**

120 X 200

The image features a collection of architectural documents and a small wooden model of a house. In the background, there are several sheets of paper with technical drawings. One sheet shows a floor plan with rooms labeled 'GUEST' (10'x10'-9") and 'ENTRY' (13'x7'-6"). Another sheet shows a cross-section of a wall with labels like 'OPAC HOLLOW CORE SLAB', 'PC WIRES 6/25', 'CONCRETE TOPPING', 'SPACING 20 cm', and 'RC BEAM'. A third sheet shows a section with labels like 'DB16 @ 0.20', 'DB20 @ 0.30', and 'DB25 @ 0.30'. A scale bar at the top right indicates dimensions of 0.0, 2.00, 4.00, and 12.00. A magnifying glass is positioned over one of the drawings on the right. In the foreground, a small wooden house model is placed on a light-colored surface. A red oval highlights the text 'Najlepszykomin.pl' on the same surface. A pencil is visible on the left side of the foreground surface.

Najlepszykomin.pl

NAJLEPSZYKOMIN.PL - Lewandowski Spółka Jawna
Unieck 61, 09-140 Raciąż

+48 23 684 26 38 | +48 602 321 725
najlepszykomin@o2.pl
www.najlepszykomin.pl